

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 21DT318252

İlgili Birim: ÇEKEK YERİ VE MARİNA

Teklif İsteme Tarihi: 04.06.2021

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	MARİNA ÇEKEK YERİ DEPO ALANINA ASMA KAT,RAF VE MERDİVEN YAPILMASI	TK	1	

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aydoğdu GÜNDAZ
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **10.06.2021 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
 - e-mail: **satinalma@izdeniz.com.tr**
 - Tel : 0 232 320 00 35
- Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak ve TL bazında veriniz. Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeliyip imzalayınız. Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından "TİCARİ FATURA" olarak düzenlenecektir.
- 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar **fatura@izdeniz.com.tr** e-mail adresine gönderilecektir.
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa 30 (otuz) gün süreyle geçerli olacaktır.
 - Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.
 - Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının % 0,948 (binde 9,48) oranında sözleşme pulu yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç 30 (otuz) gün içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.
 - İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir. Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (6 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:


Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	03.06.2021
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	03.06.2021 15:57:08

MARİNA ÇEKEK YERİ DEPO ASMA KAT, MERDİVEN VE RAF YAPILMASI İŞLERİ	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: İZMİR MARİNA -İZDENİZ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO : 4 BALÇOVA / İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0(232) 320 00 35 FAKS: 0(232) 463 00 57
satinalma@izdeniz.com.tr	



1. İŞİN ADI**MARİNA ÇEKEK YERİ DEPO ASMA KAT, MERDİVEN VE RAF YAPILMASI İŞLERİ****2. İŞİN KONUSU****MARİNA ÇEKEK YERİ DEPO ASMA KAT, MERDİVEN VE RAF YAPILMASI İŞLERİ****3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR**

İşletmemiz İzmir Marinasında bulunan çekek yerindeki deponun içine asma kat, bu kısma çıkış için merdiven ve depo içinde malzeme konulması amacıyla raf imalatı işleri yapılacaktır.

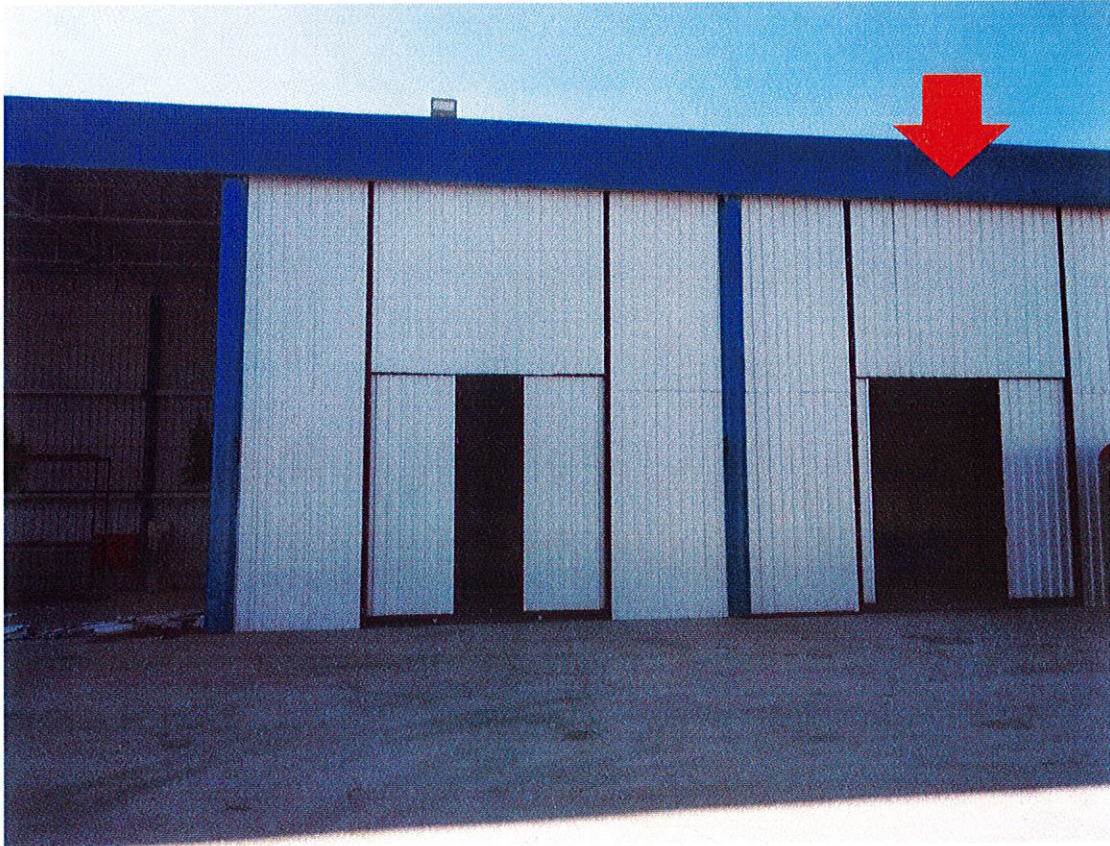


Marina çekek alanında bulunan içine asma kat, merdiven ve raf imalatı yapılacak kısım

(Handwritten signatures)

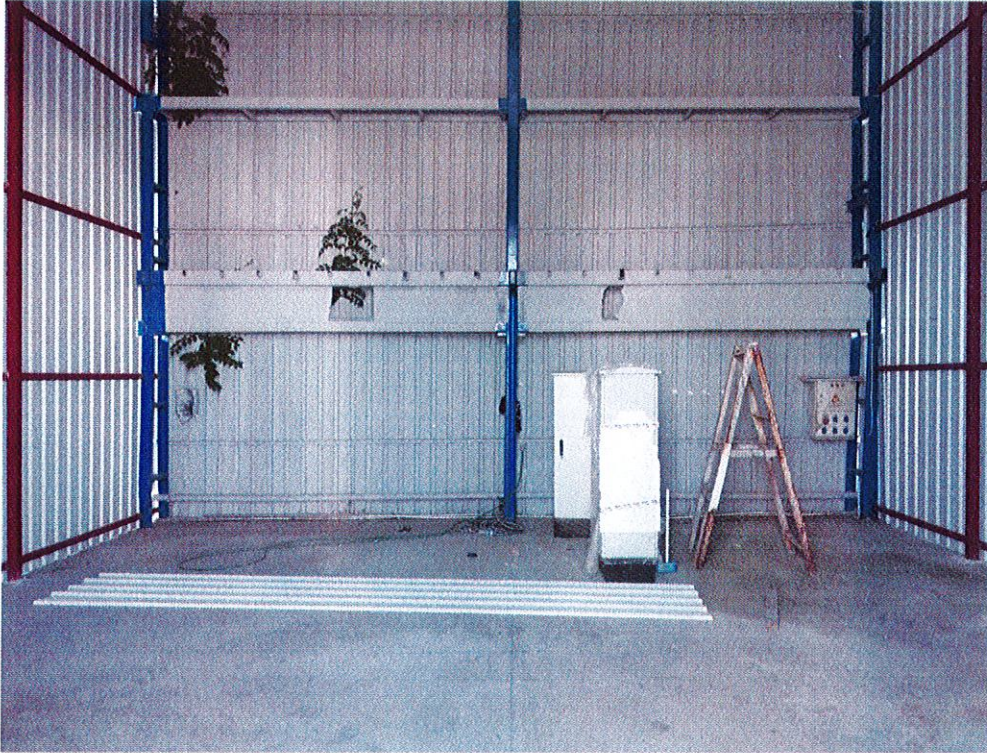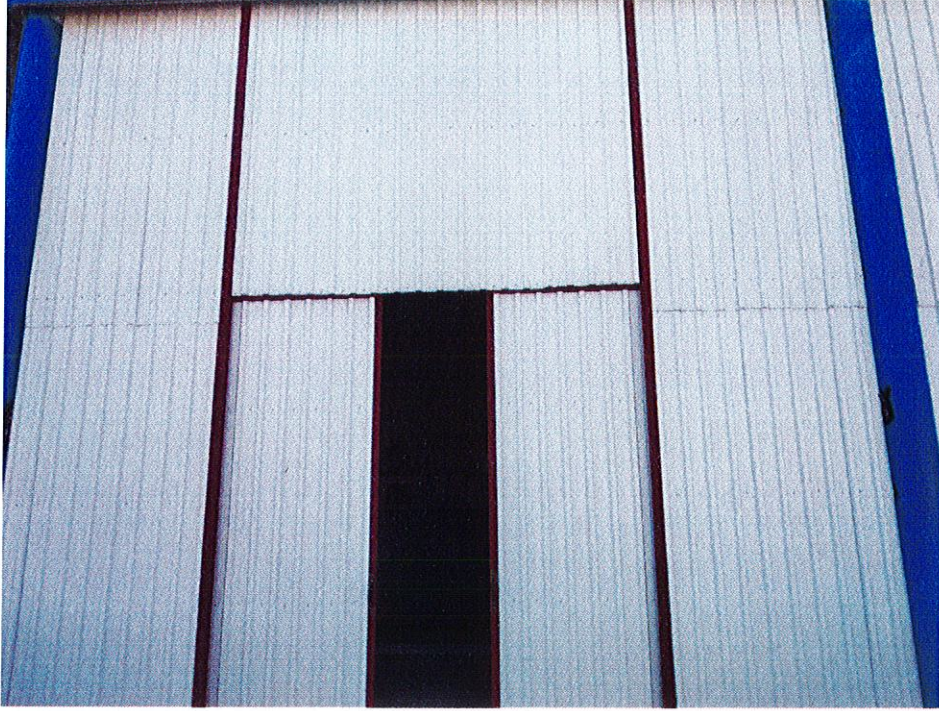

Marina çekek alanında bulunan içine asma kat, merdiven ve raf imalatı yapılacak kısım iç görünümü

(Handwritten signatures)

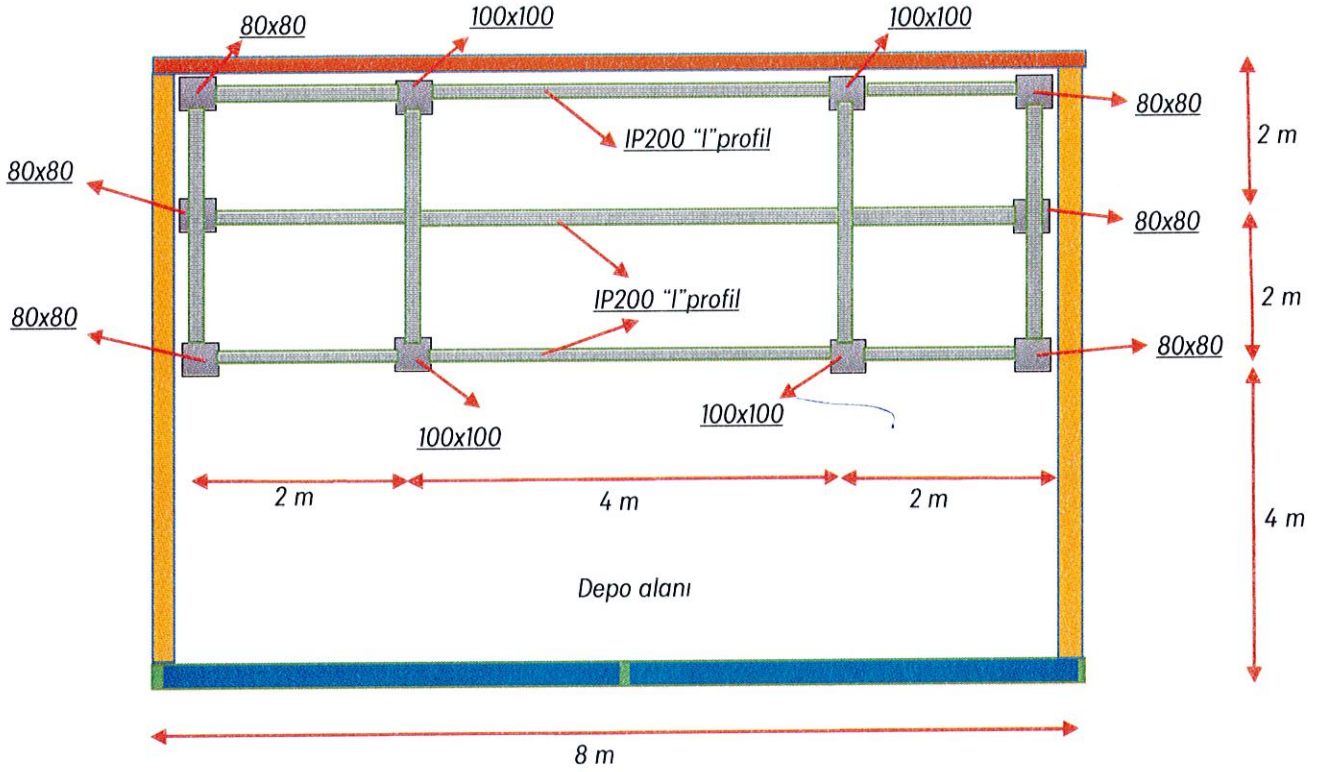


Çekek yeri depo alanına yapılacak olan asma katın yaklaşık olarak ölçüleri yukarıdaki çizimde verilmiştir. Asmakat yaklaşık 300 cm yükseklikten itibaren yapılacaktır.

Yapılacak olan asma katı yukarıda şekilde görüldüğü üzere, orta kısımlardaki taşıyıcı dikey profilleri en az 100x100 boyalı profilden, kenar kısımlarındaki dikey taşıyıcı profilleri ise en az 80x80 boyalı profilden imal edilecektir. Yatay taşıyıcı olarak ise, en az IP200 "I" profil kullanılacaktır. Kullanılacak profillerin miktarları yaklaşık olarak yukarıda verilen çizimden hesaplanabilecektir.

Yukarıda belirtildiği profilden yapılacak olan kasanın (metal konstrüksiyonun) üzerine ise en az 2/3 mm kalınlığında baklava saç konularak metal konstrüksiyona sabitlenecektir. (Yaklaşık 32 m²)

Yapılacak asma katın, kenar kısımlarına emniyet açısından, yaklaşık 90 cm yüksekliğinde en az 40x40 mm boyalı profilden korkuluk yapılacaktır. Bu kısma yapılacak olan korkuluk kısmı gerektiğinde kolaylıkla sökülebilir ve takılabilir özellikte (portatif) olarak yapılacaktır. (işletme yetkilileri ile görüşülerek yapılacaktır)

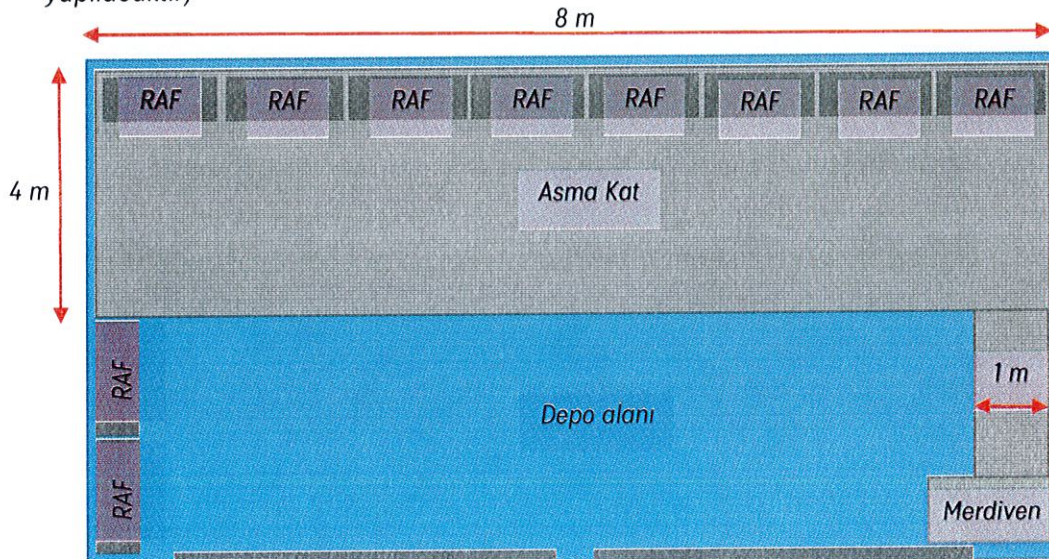


Asma kata iniş-çıkış için kullanılmak üzere benzer şekilde en az 40x60 mm boyalı profilden merdiven kasası (metal konstrüksiyon) yapılacaktır. Ardından, metal konstrüksiyonun üzerine 2/3 baklava saçtan basamaklar kıvrılarak profillerin üzerine montajları/sabitlenmeleri yapılacaktır.

Yapılacak olan merdivenin kenar kısımlarına emniyet açısından, yaklaşık 90 cm yüksekliğinde en az 40x40 mm boyalı profilden korkuluk yapılacaktır. Merdivenin eni yaklaşık 100 cm civarında olacak şekilde imal edilecektir.

Merdiven basamak genişlikleri en az 25 cm genişliğinde, basamak yüksekliği ise 17 cm civarında imal edilecektir.

Yukarıda belirtilen işlerin yapılmasına müteakip asma katın taşıyıcı tüm metal konstrüksiyonu, merdiven ve basamakları, tüm korkuluklar ve metal kısımlar ile deponun dış ve iç kısmında bulunan (kapı kasaları, diğer taşıyıcı profiller, işletmemiz yetkililerince gösterilecek kısımlar) işletmemiz yetkililerince belirlenecek renk ile en az (2) kat boyanacaktır.


İşlemlerin tamamlanmasının ardından depo alanında malzemelerin düzenli biçimde saklanabilmesi için kullanılmak üzere aşağıda detayları verildiği şekilde raf imali yapılacak ve işletmemiz yetkili teknik personeli tarafından gösterilecek kısımlara konulacak, sabitlenmesi istenilen kısımlara sabitleme işlemi yapılacaktır.

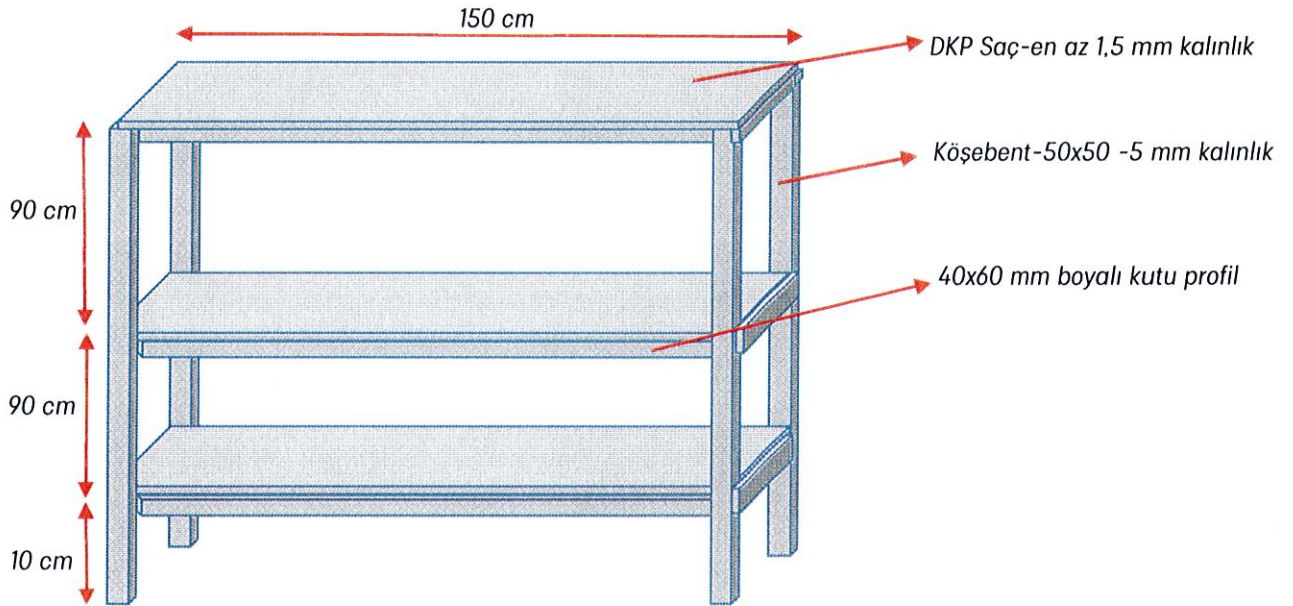

-Yukarıda çizimde yaklaşık ölçüleri verilen raf sisteminden toplam (8) adet imal edilerek işletme yetkili teknik personeline gösterilecek kısımlara konulacak/sabitlenecektir.

Yapılacak olan 150 cm boyundaki rafların dikey taşıyıcı konstrüksiyonu 50x50 mm -5 mm kalınlığında köşebentten, Yatay taşıyıcı konstrüksiyonu ise 40x60 mm boyalı kutu profilden imal edilecek, raf için en az 1,5 mm kalınlığında DKP saç kullanılacak olup, her bir raf sistemi imal işleminin ardından komple en az (2) olmak üzere, işletme yetkilisinin belirleyeceği renk ile boyanacaktır.

[Handwritten signatures]

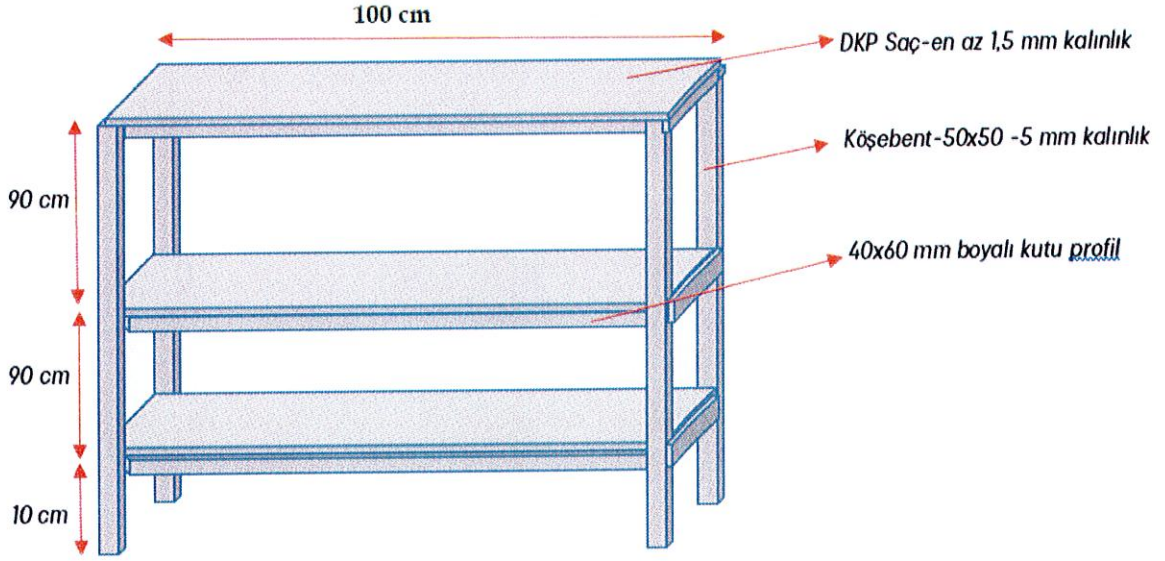

-Yukarıda çizimde yaklaşık ölçüleri verilen raf sisteminden toplam (2) adet imal edilerek işletme yetkili teknik personeline gösterilecek kısımlara konulacak/sabitlenecektir.

Yapılacak olan 100 cm boyundaki rafların dikey taşıyıcı konstrüksiyonu 50x50 mm -5 mm kalınlığında köşebentten, Yatay taşıyıcı konstrüksiyonu ise 40x60 mm boyalı kutu profilden imal edilecek, raf için en az 1,5 mm kalınlığında DKP sac kullanılacak olup, her bir raf sistemi imal işleminin ardından komple en az (2) olmak üzere, işletme yetkilisinin belirleyeceği renk ile boyanacaktır.

İşlerin yapımı sırasında ilgili iş güvenliği kurallarına riayet edilecektir. İşletmemiz iş güvenliği uzmanınca denetlemeler yapılabilir.

İşlerin yapımı sırasında, marınamızda farklı alanlarda da çalışmalar yapılmakta olduğundan, işletmemiz yetkilileri ile koordineli olarak çalışmalar yapılacaktır.

İşletmemiz yetkililerinin kararları kesin ve bağlayıcı olup, buna uyulacaktır.

Yapılacak teknik şartnamede belirtilen işler ile ilgili, İşletmemiz marina yetkili teknik personeli; Mehmet ÇELİK- 5520358833 ve Rauf ERÇETİN-5520358832 ile mutlaka iletişime geçilecektir.

(Yapılacak işlerin yerinde görülmesi uygun olacaktır)

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR

Yapılacak işin yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yerde yapılacak iş yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi - Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında)

5. KABUL KRİTERLERİ

Yapılacak işin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak yapılarak teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 30 (OTUZ) Gündür. İdareimizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

7. YAPILACAK İŞİN YERİ

Yapılacak işin yeri " İZMİR MARİNA -İZDENİZ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO : 4 BALÇOVA / İZMİR" adresidir.

8. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip **(12) ON İKİ İş Günü** (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere brandanın çitler üzerine montajı yapılarak tamamlanacaktır. **Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.**

9. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 9 (DOKUZ) ana madde olmak üzere 6 (Altı) sayfadan ibaret olup 03.06.2021 Tarihinde tarafımızca hazırlanmıştır.

HAZIRLAYANLAR			
ADI SOYADI	RAUF ERCETİN	MEHMET ÇELİK	ARDA ERDOĞAN
GÖREVİ	ELEKTRİK ELEKTRONİK SORUMLUSU	MEKANİK SORUMLUSU	MARİNA İŞLETME MÜDÜRÜ