

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 26DT1549846

İlgili Birim: MALZEME ve İKMAL MÜD. - AMBAR

Teklif İsteme Tarihi: 19.08.2026

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	ÇİĞLİ DEPO BÖLÜMÜ ZEMİNE BETON ATILMASI İŞİ	TK	1	

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

****MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YER GÖRÜLDÜ BELGESİ ALMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

Aslı TÜFEKÇİ
İhale ve Satınalma Sorumlusu


TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **24.08.2026 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
1.1. Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
1.2. e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
1.3. Tel : 0 232 320 00 35
- Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
- 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.**
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz) gün** süreyle geçerli olacaktır.
6.1. Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) **%1 (yüzde bir)'i** oranında ceza uygulanır. **Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
6.2. Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının **% 0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
6.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ödeme teknik şartnamede belirtilen sürede banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
6.4. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
6.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin) TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (7 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :



HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Doküman No : İZD-FR/MİM-17
Yürürlük Tarihi : 25.11.2025
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 12.08.2026
Sayfa No : 1 / 7

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:

19/08/2026

İZDENİZ A.Ş. Çiğli Deposu Zemin İyileştirme ve Endüstriyel Beton Saha Yapım İşİ

HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI

İDARENİN ADI : İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.)
İDARENİN ADRESİ : BAĞÇELERARASI MAH. HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:4 BALÇOVA/İZMİR
İDARENİN TELEFONU: 0 (232) 320 00 35 (803/804/805/806)

satinalma@izdeniz.com.tr

1. İŞİN ADI

İZDENİZ A.Ş. Çiğli Deposu Zemin İyileştirme ve Endüstriyel Beton Saha Yapım İşİ

2. İŞİN KONUSU

İZDENİZ A.Ş. Çiğli Deposu içinde yaklaşık 6,50 m × 11,20 m (yaklaşık 72,80 m²) büyüklüğündeki alanın; 3,5 ton nominal kapasiteli forklift ve transpaletlerin güvenli, sürekli ve tozumasız kullanımına uygun hale getirilmesi amacıyla; uygulama alanındaki bozulmuş mevcut betonun sökülüp uzaklaştırılması, alt zeminin tesviye ve sıkıştırılması, kırmataş alt temel oluşturulması, donatılı C30/37 sınıfı endüstriyel saha betonunun yapılması, mineral esaslı yüzey sertleştirici ve helikopter perdah uygulanması, kontrol/büzülme ve birleşim derzlerinin oluşturulması, kür işlemlerinin yapılması, mevcut zemin ve kapı geçişleriyle kot uyumunun sağlanması, su göllenmesinin ve depo içine yüzey suyu girişinin önlenmesine yönelik eğim ve sızdırmazlık düzenlemelerinin tamamlanması ve alanın temiz, güvenli ve kullanıma hazır halde İdareye teslim edilmesidir.

3. TEKNİK HUSUSLAR

HİZMET TEMİNİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

İmalata ilişkin asgari teknik şartlar, uygulama esasları ve kabul kriterleri aşağıdadır:

3.1. Tasarım Esasları ve Kullanım Yükleri

- Zemin, depo içinde kullanılan 3,5 ton nominal kapasiteli forklift ile transpaletlerin tekrarlı hareketli yükleri altında güvenli kullanım sağlayacak endüstriyel saha betonu olarak imal edilecektir.
- Uygulama ve detaylandırmada asgari 35 kN tekil tekerlek yükü ile forkliftin hareket, frenleme, dönüş ve derz geçişlerinden doğan dinamik etkiler dikkate alınacaktır. Sahadaki forkliftin üretici teknik verilerinde daha yüksek teker/aks yükü bulunması halinde daha yüksek değer esas alınacaktır.
- Yüklenici, imalata başlamadan önce sahada kullanılan forkliftin marka-model, nominal kapasite ve mevcutsa üretici teknik föyündeki servis ağırlığı ile aks/teker yüklerini İdareye sunacaktır. Bu doğrulama, şartnamede belirtilen asgari imalat şartlarının azaltılması gerekçesi olarak kullanılamaz.
- Beton, uygulama ve çelik hasır işlerinde ilgili Türk Standardlarının yürürlükteki güncel sürümleri esas alınacaktır. Beton için TS EN 206 ve TS 13515; beton uygulaması için TS EN 13670; çelik hasır için TS 4559 veya bunların yürürlükteki eşdeğer/güncel sürümleri esas alınacaktır.

3.2. Mevcut Bozulmuş Betonun Sökülmesi, Alt Zemin ve Alt Temel

- Uygulamaya başlamadan önce saha sınırları, kapı geçişleri, bitmiş döşeme kotları, mevcut komşu beton kotları, duvar/kolon dipleri ve görülen su giriş/göllenme noktaları lazer nivo veya eşdeğer hassas ölçüm yöntemiyle belirlenerek kayıt altına alınacaktır.
- Uygulama alanındaki mevcut bozulmuş beton, yeni beton plakanın altında düzensiz ve farklı rijitlikte mesnet oluşturmaması amacıyla alan boyunca sökülecek ve yasal mevzuata uygun şekilde sahadan uzaklaştırılacaktır. Gevşek beton, moloz, çamur, organik malzeme ve taşıma gücü yetersiz dolgu tabakaları kesinlikle yeni beton altında bırakılmayacaktır.

- Söküm ve kazı, nihai döşeme kotu korunmak kaydıyla en az 18 cm yeni beton plak ve gerekli alt temel kalınlığının oluşturulmasına imkân verecek derinliğe kadar yapılacaktır.
- Alt zeminde yumuşak, çamurlu, boşluklu veya pompaj yapan bölgeler tespit edilirse bu kısımlar sağlam zemine kadar lokal olarak kazılacak ve uygun granüler malzeme ile tabakalar halinde doldurulup sıkıştırılacaktır. Normal söküm/kazı kotunun altında beklenmeyen yaygın zayıf zemin çıkması halinde Yüklencici beton dökümüne geçmeden önce İdareye yazılı bildirim yapılacaktır.
- Toprak/dolgu alt zemin üzerine iyi derecelenmiş kırmataş alt temel serilecektir. Sıkıştırılmış alt temel kalınlığı hiçbir noktada 15 cm'den az olmayacak; serim tabakalar halinde yapılacak ve en az %98 Modifiye Proctor sıkışma derecesi sağlanacaktır.
- Alt temel sıkışması, uygulama alanında en az iki noktada saha yoğunluk deneyi veya İdarenin kabul edeceği eşdeğer yöntemle doğrulanacaktır. Uygunsuz sonuç alınan bölgelerde yeniden sıkıştırma yapılmadan beton imalatına izin verilmeyecektir.
- Alt zemin ince taneli, çamurlu veya alt temel malzemesiyle karışma riski taşıyorsa, alt zemin ile kırmataş arasında uygun ayırıcı geotekstil kullanılacaktır.
- Beton dökümü öncesinde alt temel yüzeyi düzgün, stabil ve göllenmiş sudan tamamen arındırılmış olacaktır. Su bulunan, çamurlu veya taşıma gücü kaybına uğramış altlık üzerine beton dökülmeyecektir.
- Yeni beton plak kalınlığı hiçbir noktada 18 cm'den az olmayacaktır. Bitmiş kotun korunması için gerekli söküm/kazı derinliği buna göre ayarlanacak; mevcut bozuk beton varlığı yeni beton kalınlığını azaltma gerekçesi sayılmayacaktır.
- Duvar, kolon, sabit temel ve benzeri rijit elemanlarla birleşimlerde uygun sıkışabilir izolasyon derzi malzemesi kullanılacaktır.

3.3. Çelik Hasır Donatı ve Sehpa Düzeni

- Yeni beton plakta asgari Q188/188 tipi nervürlü çelik hasır veya TS 4559'a uygun, her iki doğrultuda eşdeğer ya da daha yüksek çelik kesit alanı sağlayan hasır kullanılacaktır.
- Çelik hasır çift kat uygulanacaktır. Alt ve üst hasırlar proje kotunda tutulacak; hasırların alt zemine, kırmataşa veya beton dökümü sırasında tabana oturmasına izin verilmeyecektir.
- Alt hasır için paspayı, iki hasır arasında uygun rijitlikte sehpa kullanılacaktır. Sehpa düzeni en fazla 50 cm x 50 cm aralıkta olacak ve yaklaşık 4 adet/m²'den az olmayacaktır.
- Alt ve üst donatıda nominal beton örtüsü 40 mm'den az olmayacaktır. Hasır bindirmeleri en az 30 cm olacak, bindirme bölgeleri bağ teli ile sabitlenecektir.
- Donatı ve sehpa sistemi beton dökümü ve mekanik perdah sırasında yer değiştirmeyecek şekilde sabitlenecek; donatı kontrolü İdarece görülmeden beton dökümüne başlanmayacaktır.
- Çelik hasır, yetersiz alt temel veya yetersiz beton kalınlığını telafi eden bir unsur olarak değerlendirilmeyecek; 3.2 maddesindeki alt zemin ve kalınlık şartları ayrıca eksiksiz sağlanacaktır.

3.4. Beton Sınıfı, Kalınlığı, Üretim ve Döküm

- Beton, TS EN 206 ve TS 13515'e uygun, en az C30/37 basınç dayanım sınıfında hazır beton olacaktır.
- Bitmiş yeni beton plak kalınlığı, 3.2 maddesi uyarınca hiçbir noktada 18 cm'den az olmayacaktır.
- Beton karışımı endüstriyel zemin uygulamasına uygun olacak; agrega tane büyüklüğü donatı aralıkları ve plaka kalınlığı ile uyumlu seçilecek; ayrışma, aşırı terleme veya yüzey zafiyetine yol açmayacaktır.
- Şantiyede kıvam artırmak amacıyla hazır betona kontrolsüz su ilavesi yapılmayacaktır. Kimyasal katkı kullanılacaksa hazır beton üreticisinin onaylı karışım tasarımı kapsamında ve ilgili ürün standardına uygun olacaktır.

- Beton mümkün olduğunca kesintisiz dökülecek, uygun ekipmanla yerleştirilip sıkıştırılacak; segregasyon, boşluk, soğuk derz ve donatı yer değiştirmesine izin verilmeyecektir.
- Beton teslim irsaliyelerinde beton sınıfı, kıvam, miktar, üretim ve sevk bilgileri bulunacak ve İdareye teslim edilecektir.

3.5. Yüzey Sertleştirici ve Helikopter Perdah

- Forklift ve transpalet trafiği nedeniyle aşınma ve tozumu azaltmak amacıyla, marka belirtilmeksizin, endüstriyel ağır trafiğe uygun çimento esaslı mineral agregalı kuru serpmeye yüzey sertleştirici uygulanacaktır.
- Fiyatlandırma ve uygulamada yüzey sertleştirici sarfiyatı en az 5 kg/m² olacaktır. Ürün teknik föyünde ağır trafik için daha yüksek asgari sarfiyat belirtilmişse üretici değeri uygulanacaktır.
- Kullanılacak yüzey sertleştiricinin teknik föyü ve güvenlik bilgi formu uygulama öncesinde İdareye sunulacaktır.
- Yüzey sertleştirici, betonun priz durumuna uygun zamanda homojen olarak uygulanacak; betonla bütünleşmesi sağlandıktan sonra mekanik/helikopter perdah yapılacaktır.
- Perdah sırasında yüzeye su serpilerek kıvam/yüzey işlenebilirliği artırılmayacaktır. Bitmiş yüzeyde kabuklanma, ayrışma, gevşek tabaka, belirgin yanma izi veya tozuma bulunmayacaktır.

3.6. Derzler ve Mevcut Sağlam Betonla Birleşim

- Büzülme/kontrol derzleri mümkün olduğunca kareye yakın paneller oluşturacak şekilde planlanacak; derz aralıkları 3,0–3,5 m'yi aşmayacak ve uzun kenar/kısa kenar oranı mümkün olduğunca 1,25'in altında tutulacaktır.
- Testere kesim derzlerinin derinliği beton plak kalınlığının en az 1/4'ü olacak; kesim, beton kenarlarında sökülme yaratmadan mümkün olan en erken zamanda gerçekleştirilecektir.
- Yeni saha betonunun uygulama alanı dışındaki mevcut sağlam betonla forklift geçişi bulunan birleşiminde yük aktarımı sağlanacaktır. Mevcut beton kalınlığı ve bütünlüğü uygun ise asgari Ø16 mm çapında, 400 mm boyunda düz çelik dübeller yaklaşık 300 mm aks aralığıyla ve yeni plaka orta kotuna yakın yerleştirilecektir. Dübellerin bir tarafında yatay harekete izin verecek aderans kesici/kılıf detayı uygulanacaktır.
- Komşu mevcut betonun dübel uygulamasına uygun kalınlık veya sağlamlıkta olmadığı görülürse, beton kırılmasına neden olacak zorlamalı dübelleme yapılmayacak; İdarenin onaylayacağı eşdeğer yük aktarım/kenar kalınlaştırma detayı uygulanacaktır.
- Forklift trafiğine açık derzlerde, derz kenarı kırılmasını azaltacak uygun yarı rijit endüstriyel derz dolgu malzemesi kullanılacaktır.

3.7. Kür, Koruma ve Trafiğe Açma

- Helikopter perdah tamamlandıktan sonra yüzey hızlı su kaybı ve erken rötreye karşı derhal korunacak; yüzey sertleştirici sistemiyle uyumlu uygun kür yöntemi uygulanacaktır.
- Beton ilk 7 gün boyunca hızlı kurumaya, darbeye, su akışına, kirlenmeye ve erken araç trafiğine karşı korunacaktır.
- Tam yüklü forklift trafiğine, betonun yeterli dayanımı kazandığı doğrulanmadan izin verilmeyecek; normal koşullarda 28 günlük dayanım süresi tamamlanmadan saha tam yüklü forklift kullanımına açılmayacaktır.

3.8. Kot, Eğim, Göllenme ve Su Kontrolü

- Fotoğraf/video incelemesinde görülen su göllenmesi nedeniyle kotlandırma ve su tahliyesi bu işin temel kabul kriterlerinden biridir. Beton dökümünden önce iç saha, kapı eşiği ve mümkün olan dış saha kotları lazer nivo ile ölçülecek; eğim yönü İdare ile birlikte kesinleştirilecektir.

- Bitmiş beton kotu komşu depo zemini ve kapı geçişleriyle forklift tekerinde darbe oluşturmayacak şekilde uyumlu olacak; ani kot farkı, basamak, lokal çukur veya çıkıntı bulunmayacaktır.
- Saha, mevcut uygun drenaj yönüne doğru yaklaşık %0,5–%1,0 eğimle düzenlenecek; hiçbir noktada suyu depo içine yönlendiren ters eğim oluşturulmayacaktır.
- Eğim geçişleri dışında yüzey düzgünlüğü 2 m master altında 5 mm'den fazla sapma göstermeyecektir.
- Teslim öncesinde yüzeye kontrollü su verilerek akış ve göllenme kontrolü yapılacaktır. Sürekli göllenmeye neden olan lokal çukurlar kabul edilmeyecek ve Yüklenici tarafından bedelsiz düzeltilecektir.
- Dış saha kotlarının yağmur suyunu doğrudan depo içine yönlendirdiği tespit edilirse, beton iç saha eğimi tek başına çözüm olarak kabul edilmeyecektir. Yeni bir lineer drenaj kanalı veya harici yağmur suyu hattı ihtiyacı bulunması halinde, mevcut deşarj noktası ve güzergâh idarece ayrıca belirlenmeden bu imalata başlanmayacaktır.

3.9. Kapı, Duvar Dipleri ve Su Giriş Noktalarının Kapatılması

- Profil/trapez sac kaplama altları, duvar dipleri ve kapı çevresinde su, çamur, kir veya haşere girişine neden olabilecek açıklıklar mevcut yapı ile uyumlu, neme ve dış ortam koşullarına dayanıklı malzemelerle kapatılacaktır.
- Beton ile metal kaplama/duvar birleşimlerinde gerekli yerlerde uygun elastomerik sızdırmazlık malzemesi kullanılacak; rijit elemanlarla beton plakanın hareketi engellenmeyecektir.
- Kapatma ve sızdırmazlık işleri forklift geçiş açıklığını daraltmayacak ve keskin/tehlikeli çıkıntı oluşturmayacaktır.

3.10. Kalite Kontrolü ve Kabul Kriterleri


- Beton dökümü öncesinde söküm/kazı kotu, alt zemin durumu, alt temel kalınlığı ve sıkışması, kalıp/kot, plak kalınlığı, hasır tipi, bindirmeler, sehpa ve paspayları idarece kontrol edilecektir. Uygunsuzluk giderilmeden beton dökümüne başlanmayacaktır.
- Alt temel sıkışma sonuçları kayıt altına alınacak; en az iki noktada uygunluk doğrulaması yapılacaktır.
- Her beton dökümünde idarenin kontrolünde taze beton numunesi alınabilecek; numune alma, hazırlama/kür ve basınç dayanımı deneyleri ilgili TS EN 12350 ve TS EN 12390 serilerinin yürürlükteki hükümlerine göre yapılacaktır.
- Beton plak kalınlığı döküm sırasında kot çubukları/ölçüm yöntemiyle kontrol edilecek; hiçbir noktada 18 cm'den az kalınlığa izin verilmeyecektir.
- Yüzey sertleştirici miktarı kullanılan ambalaj sayısı ve uygulama alanı üzerinden doğrulanacak; 5 kg/m²'nin altında sarfiyat kabul edilmeyecektir.
- Kabulde; beton sınıfı ve kalınlığı, çift kat hasır, alt temel, derzler, yüzey bütünlüğü, kot/eğim, su göllenmesi, mevcut zemine geçiş ve tozumasız/aşınmaya dayanıklı yüzey kriterleri birlikte değerlendirilecektir.
- Yapısal işlevi veya forklift güvenliğini etkileyen yaygın çatlak, kırık, bombe, tabaka ayrılması, yüzey kabarması, derz kenarı kırılması, lokal çökme veya sürekli su göllenmesi kabul edilmeyecektir.

3.11. Ölçüler, Teklif Kapsamı ve Fiyatlandırma Esasları

- Uygulama alanı yaklaşık 6,50 m × 11,20 m ve yaklaşık 72,80 m²'dir. Nihai ölçüler uygulama öncesinde sahada teyit edilecektir.
- İsteklilere saha koşullarını görmeleri için eşit imkân sağlanacaktır. Teklif veren Yüklenici; görülebilen mevcut bozulmuş beton, su göllenmesi, erişim ve çalışma koşullarını dikkate alarak fiyatını oluşturacaktır.
- Teklif fiyatına; uygulama alanındaki mevcut bozulmuş betonun sökülmesi ve uzaklaştırılması, normal kot düzenlemesi için gerekli kazı, alt zemin tesviyesi, en az 15 cm kırmataş alt temel ve sıkıştırma, gerekli geotekstil, kalıp, çift kat Q188/188 veya eşdeğer hasır, sehpa/paspayı, en az 18 cm C30/37 beton, beton

pompası/yerleştirme ekipmanı, yüzey sertleştirici, helikopter perdah, derz kesimi ve dolguları, kür, kapı/duvar dibi sızdırmazlıkları, temizlik, işçilik, nakliye ve işi tamamlamak için gerekli yardımcı malzemeler dahildir.

- Normal söküm/kazı kotunun altında ortaya çıkabilecek, önceden görülemeyen yaygın zayıf zemin iyileştirmesi ile yeni harici yağmur suyu hattı/lineer drenaj sistemi bu iş kapsamında otomatik olarak kabul edilmeyecek; ihtiyaç halinde İdarenin yazılı kararı ve ayrıca tanımlanmış imalat detayı üzerinden işlem yapılacaktır. Böylece teklif verenler arasında belirsiz kapsamdan kaynaklı farklı fiyatlandırma önlenecektir.
- Malzeme seçiminde marka/model zorunluluğu yoktur. Kullanılan ürünler şartnamede tanımlanan teknik performansın altında olamaz ve istenildiğinde teknik föy/uygunluk belgeleri İdareye sunulur.

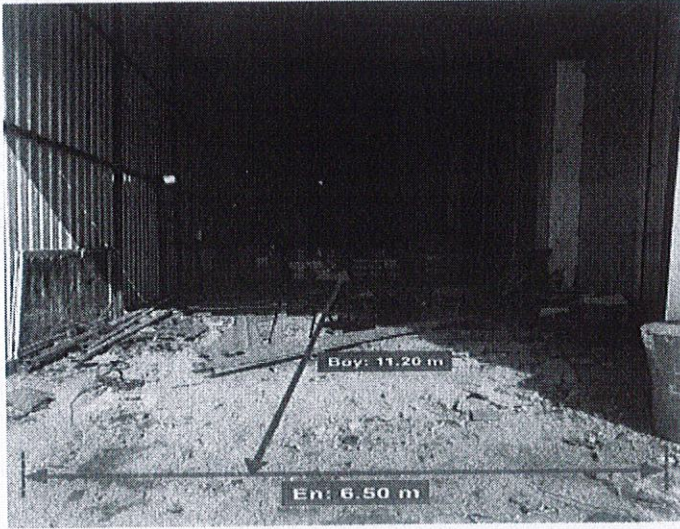

4. İŞİN YAPILACAĞI YER

Hizmet işinin yapılacağı yer, Aydınlikevler Mahallesi İzmir Büyükşehir Bld. Ekmek Fbr. No:2, 35640 Çiğli/İzmir adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Malzeme ve İkmal Müdürlüğü Çiğli Ambarıdır. **Yer teslimi** öncesinde ilgili **Birim Müdürlüğü ile iletişime** geçilmesi gerekmektedir. İletişim numarası 0 552 035 88 98

5. İŞİN SÜRESİ

Yükleniciye siparişin verilmesini müteakip **7 (YEDİ) İş Günü** içerisinde İdarenin belirtmiş olduğu yerde **tüm masraflar Yükleniciye ait olmak üzere** hizmet işi yerine getirilecektir.

6. İDARİ HUSUSLAR

6.1. YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Hizmet alıma konu işin yapılacağı yer, şartnamenin 4. maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yerde yapılması gereken çalışmalar Yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mesai saatleri dışında ve/veya resmi tatillerde çalışma yapabilmesi İdarenin iznine bağlıdır. **Yüklenici, söz konusu hizmet işini yerine getirirken alt Yüklenici çalıştıramaz.**

6.2. KABUL KRİTERLERİ

Hizmet alıma konu işin kabul süreci, Yüklenici tarafından bu şartnamede yer alan gerek ve şartların **tam, eksiksiz ve doğru** şekilde yerine getirildiğinin İdareye yazılı olarak bildirilmesi ile başlar. Yüklenici, sipariş formunun bir nüshasını, söz konusu işin tamamlandığına dair yazısına (dilekçesine) ekleyerek Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka/İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Malzeme ve İkmal Müdürlüğü'ne teslim etmelidir. Yüklenici tarafından tamamlandığı beyan edilen işin, teknik şartname

(Handwritten signatures)

ve alım dokümanlarına uygun olarak tamamlandığının ilgili Birim Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi halinde **Muayene ve Kabul Komisyonu** tarafından kabul sürecine başlanır. **Hizmet alımı konusu işin, teknik şartnameye uygun şekilde teslim edildiğinin Komisyonca uygun bulunması durumunda Muayene ve Kabul Raporu düzenlenerek İş Bitirme yapılır.**

6.3. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI

Bitirilen ve teslim edilen hizmet işleri, her türlü imalat hatalarına karşı en az **1 (BİR) yıl** veya işin niteliğine göre daha uzun süreyle garantili olacaktır. Garanti süresi içinde, hizmet işinin imalatından veya yapımından kaynaklanan bir nedenden dolayı hatalı olduğunun belirlenmesi durumunda, Yüklenici tarafından ücretsiz olarak İdare tarafından işin niteliğine göre belirlenen makul süre iş günü içerisinde hatalı kısımlar düzeltilecektir. İdarenin gizli ayıplara ilişkin hukuki itiraz ve talep hakkı saklıdır. **Yüklenici, bu siparişe teklif vermekle, garanti ile ilgili olan bu maddede yazan hükümleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş olur.**

6.4. ISG SORUMLULUĞU

Yüklenici, çalıştıracağı personelin **sigortalı olduğuna dair belgeleri** yer teslimi sırasında hazır bulundurmalıdır. Yüklenici, çalıştıracağı personelin **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG)** konusunda bilgi sahibi olduğunu, gerekli eğitimleri aldığını, gerekli kişisel koruyucu donanımlara sahip ve kullanmakla yükümlü olduğunu ve bu konuda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yer Teslimi, İdarenin çalışma yapılacak ilgili Birim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve iletişim bilgileri Yükleniciye bildirilen İdare personeli tarafından yapılır. Yer Teslimi öncesinde bu şartnamenin eki olan **İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatının**, Yüklenicinin bu işte çalıştıracağı her bir personel tarafından imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde Yer Teslimi ve İşe Başlama işlemleri yapılmayacaktır.

6.5. ÇEVRE, ATIK YÖNETİMİ VE YASAL UYUM

Yüklenici; işbu teknik şartname ve/veya sözleşme kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetlerde yürürlükte bulunan çevre mevzuatı ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yüklenici, faaliyetleri sırasında çevre kirliliğine sebebiyet vermemek, doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, atık oluşumunu en aza indirmek ve oluşan atıkları mevzuata uygun şekilde yönetmekle yükümlüdür. İş kapsamında kullanılan ürün, ekipman, araç, makine ve malzemelerin ilgili mevzuata uygun olması, gerekli izin, lisans, kayıt, sertifika ve uygunluk belgelerine sahip bulunması esastır. Yüklenicinin faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü çevre kirliliği, deniz kirliliği, atık dökülmesi, kimyasal sızıntı, yakıt veya yağ dökülmesi ile bunlardan doğabilecek idari yaptırımlar, para cezaları, temizleme ve bertaraf giderleri ile üçüncü kişi zararlarından münhasıran **Yüklenici sorumludur**. İZDENİZ, gerekli görmesi halinde çevresel uygunluk belgeleri ile ilgili diğer bilgi ve belgeleri talep etmeye ve denetim yapmaya yetkilidir. İZDENİZ'in bu nedenle maruz kaldığı her türlü zarar, masraf, idari yaptırım, yargılama gideri ve vekâlet ücreti Yükleniciye rücu edilir.


6.6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ A.Ş. tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren **60 (ALTMİŞ) gündür**. İdareimizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren **60 (ALTMİŞ) gün sonraki ilk ödeme günüdür**.



6.7. CEZAI HÜKÜMLER

- 6.7.1.** YÜKLENİCİ, teknik şartname ve/veya sözleşme konusu hizmeti teknik şartname ve/veya sözleşme hükümleri ile belirtildiği gibi tam ve eksiksiz şekilde, belirtilen süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğündedir.
- 6.7.2.** YÜKLENİCİ tarafından, sözleşme ve/veya alıma konu hizmetin kısmi kabule konu olan her bir bölümünün (her bir iş kaleminin) işbu teknik şartname ve/veya sözleşme hükümleri ile belirtildiği şekilde, kendisine İZDENİZ tarafından belirtilen saatte, kısmen ve/veya hiç yerine getirilmemesi halinde, Şirket tarafından YÜKLENİCİ'ye, sözleşmeyi fesh ve/veya alımı iptal hakkı saklı kalmak koşuluyla, 7 gün süreli e-posta yolu ile bildirim geçerli olmak koşuluyla yazılı ihtar gönderilebilir. İZDENİZ tarafından ayrıca her bir teslim edilen iş kalemi için ayrı ayrı uygulanmak üzere, ifaya eklenen cezai şart olarak gecikilen her takvim günü için 7 gün ile sınırlı olmak üzere, teslim edilmeyen işin bedelinin %1 (yüzdebir) oranında gecikme cezası uygulanır.
- 6.7.3.** Gecikme cezaları ayrıca protestoya gerek kalmaksızın YÜKLENİCİ'ye yapılan ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve varsa teminattan karşılanamaması halinde YÜKLENİCİ'den ayrıca tahsil edilir.
- 6.7.4.** İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen ihlalin devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek ve/veya alım iptal edilerek iş tasfiye edilir. İşbu halde, İZDENİZ tarafından ayrıca toplam teklif bedelinin %20'si (yüzdeyirmi) oranında cezai şart uygulanır. İZDENİZ'in bu sebeple uğrayacağı her türlü zararın tazminini ayrıca talep hakkı saklıdır. Yüklenici böyle bir durumda İZDENİZ'den hiçbir ad altında herhangi bir talepte bulunmamayı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
- 6.7.5.** Teknik şartname hükümlerinin ve/veya sözleşmenin uygulanması sırasında YÜKLENİCİ'nin 4735 sayılı Kanunun 25. Maddesi ile sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın, sözleşme İZDENİZ tarafından feshedilerek hesabı tasfiye edilir.
- 6.7.6.** YÜKLENİCİ, işbu sebeplerle işbu sözleşme ve/veya teknik şartname konusu işin iptali halinde İZDENİZ'den hiçbir nam altında herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 7.** İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 7 (YEDİ) ana maddeden oluşmak üzere 7 (YEDİ) sayfadan ibaret olup, tarafımızca hazırlanarak 19/08/2026 tarihinde imza altına alınmıştır.

	Birim Personeli	Birim Personeli	Demirbaş ve Stok Kontrol Sorumlusu
ADI SOYADI	Nurcan BİÇER	Deniz YİĞİTER	Gökmen ÜLÇAY
GÖREVİ	Büro Personeli	Büro Personeli	Demirbaş ve Stok Kontrol Sorumlusu
İMZA			

EK: İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatı



**YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİ İŞÇİ
SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI**

Doküman No : İZD-TL/İSG-10
Yürürlük Tarihi : 25.11.2025
Revizyon No : -
Revizyon Tarihi : -
Sayfa No : 1 / 2

1.AMAÇ: Bu talimatın amacı, İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanlarına giriş yapacak ilgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve işletme kurallarına uygun hareket etmesidir. İşbu talimat kapsamında İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanları (İzdeniz A.Ş. faaliyetlerin yürütüldüğü tüm sahaları kapsamaktadır.) ile tersane/iskele, atölye ve gemi sahası vb. alanların tümü; ilgili kişi ile de ziyaretçi, taşeron, tedarikçi vb. kişiler kast edilmektedir.

2.KAPSAM: Bu talimat, İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanlarına giriş yapacak tüm üçüncü şahısların uyması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını kapsamaktadır.

3.YÜKÜMLÜLÜKLER:

3.1.İlgili kişi, İzdeniz A.Ş. sorumluluk alanlarına giriş yapmadan önce gerekli kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlü olduğunu, güvenlik talimatlarına uyacağını ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarını kullanacağını kabul eder.

3.2.İlgili kişi, atölyede ve diğer deniz ulaşım araçları üzerinde çalışırken işin gerektirdiği tüm kişisel koruyucu ekipmanları (baret, gözlük, koruyucu giysi, ayakkabı vb.) kullanacağını kabul eder.


3.3.İlgili kişi, İzdeniz A.Ş. alanlarında belirtilen tehlikeli alanlara izinsiz giriş yapmayacağını, yalnızca güvenli olarak ayrılmış bölgelerde bulunacağını kabul eder.

3.4.İlgili kişi, İzdeniz A.Ş. alanlarına ait ekipman ve makinelerin yalnızca yetkili kişiler tarafından kullanılacağını bildiğini ve izinsiz kullanımda bulunmayacağını kabul eder.

3.5.İlgili kişi, herhangi bir yangın veya acil durum halinde; yangın alarmına ve tahliye prosedürlerine uyararak belirtilen toplanma alanlarına gitmekten sorumlu olacağını, acil durumlarda belirlenen güvenli çıkış yollarını takip edeceğini ve acil müdahale talimatlarını yerine getireceğini kabul eder.

3.6.İlgili kişi, atölye veya gemi içindeki malzemelerin ve makinelerin güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde İzdeniz A.Ş. çalışanları, misafirleri ve ilgili kişilerin güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde davranacağını kabul eder.

3.7.İlgili kişi tehlikeli bölgelerde dikkatli ve güvenli hareket edeceğini, İzdeniz A.Ş. alanlarında düşme, kayma, yangın gibi riskleri en aza indirmek amacıyla koşma, yanıcı ve yakıcı madde bulundurma, tütün ürünleri tüketme, basınçlı gaz taşıma gibi hareketlerden kaçınacağını ve bulundurma amacı haricinde eylemlere girişmeyeceğini kabul eder.



**YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİ İŞÇİ
SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI**

Doküman No : İZD-TL/İSG-10
Yürürlük Tarihi : 25.11.2025
Revizyon No : -
Revizyon Tarihi : -
Sayfa No : 2 / 2

3.8.İlgili kişi, tüm belirtilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak iş kazalarını önlemek ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla hareket edeceğini kabul eder.

3.9. İlgili kişi, işyerine girişte SGK kayıt örneği, Mesleki Yeterlilik Belgesi sunmakla yükümlüdür. Bir ilgili kişiye ilişkin evraklar, işbu talimatnamenin imzalanması aşamasında verildiği takdirde, işyerine girişte tekrar verilmesine gerek yoktur.

3.10. Bu Talimatta düzenlenmemiş olursa dahi, ilgili kişi Kanun ile öngörülen tüm yükümlülüklerin doğrudan sorumlusudur; kendisinden talep edilmese dahi Kanuni yükümlülüklerini eksiksiz biçimde yerine getirecektir.

İlgili kişi, işbu İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarını okuduğunu ve anladığını; belirtilen kurallar doğrultusunda herhangi bir kaza, ihlal veya güvenlik riski oluşması durumunda tüm sorumluluğu üstleneceğini beyan eder./...../.....

İlgili kişi tarafından el yazısı ile "İzdeniz A.Ş. İSG uzmanı tarafından gerekli bilgilendirmeler tarafıma yapılmış olup, bu protokol hükümlerini okudum, anladım ve onaylıyorum." yazılmalıdır.

.....
.....
.....
.....
.....

TEBLİĞ EDEN PERSONEL

Adı Soyadı :
TC Kimlik No :
İmza :

TEBELLÜĞ EDEN KİŞİ

Adı, Soyadı :
TC Kimlik No :
İmza :
Telefonu :
Acil Durumda Aranacak Yakınının ismi
ve Telefonu :

İŞİN ADI	
YÜKLENİCİ	
SİPARİŞ NO	
SİPARİŞ TARİHİ	